



SY1250H

矿山利器 力掘八方

全新改变 QUALITY
CHANGES THE WORLD
品质改变世界



销售卖点 | SELLING POINTS

● 更可靠 · 耐用

世界知名品牌发动机和液压件，矿山型结构件，并依托三一三位一体的试验体系，通过结构、材料、焊接优化，控制结构件整体应力，提升整机寿命。

● 更智能 · 舒适

先进的全电控集成系统，控制精度更高、相应更快，独特的行走随动系统、流量按需分配；液压油清洁度在线检测及滤芯寿命预测技术，使得设备更加智能；大空间驾驶室、大功率空调及空气悬浮座椅，使得操作更加舒适。

● 更高效 · 节能


大功率发动机及全电控闭芯式大口径液压主阀，无中位流量损失；四泵四回路液压系统，流量的智能分配与精确控制、基于温度的独立散热、动臂无动力下降技术，使得油耗更低。

● 更便利 · 安全

带反转功能的独立散热、自动润滑系统、免锤斗齿、保养件集中设计、中间通道、液压油清洁度在线检测，保养更便捷；长寿命液压油、油滤，保养成本更低；360°全景摄像头及安全围栏，安全性更高。

整机尺寸(mm)

标准

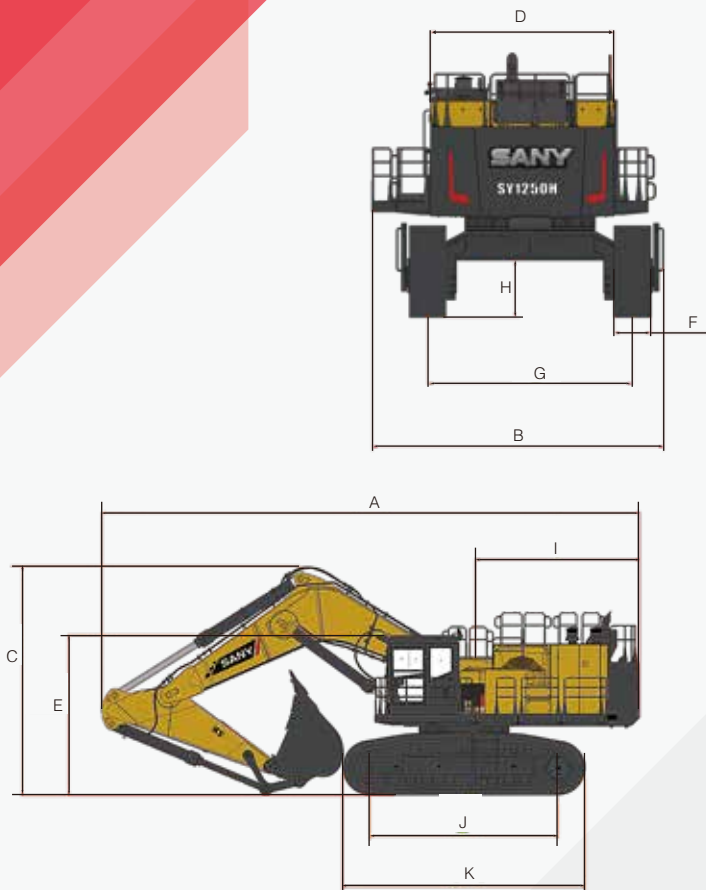

A 总长(运输)

SY1250H

14710

B 总宽度

5560

C 总高度(运输)

6260

D上部宽度(不含走台)

3500

E 总高度

4375

F 标准履带板宽度

700

G 轨距

3900

H 最小离地间隙

1085

I 尾部回转半径

4950

J 履带接地长度

5150

K 履带长度

6630

性能参数

标准

工作质量kg

SY1250H

125000

斗容m³

7-10 m³

额定功率kW/rpm

567/1800

行走速度(高/低)km/h

3.5/2.4

回转速度rpm

5.5

爬坡能力

70%/35°

接地比压kPa

150

铲斗挖掘力kN


605

斗杆挖掘力kN

475

作业范围(mm)

标准

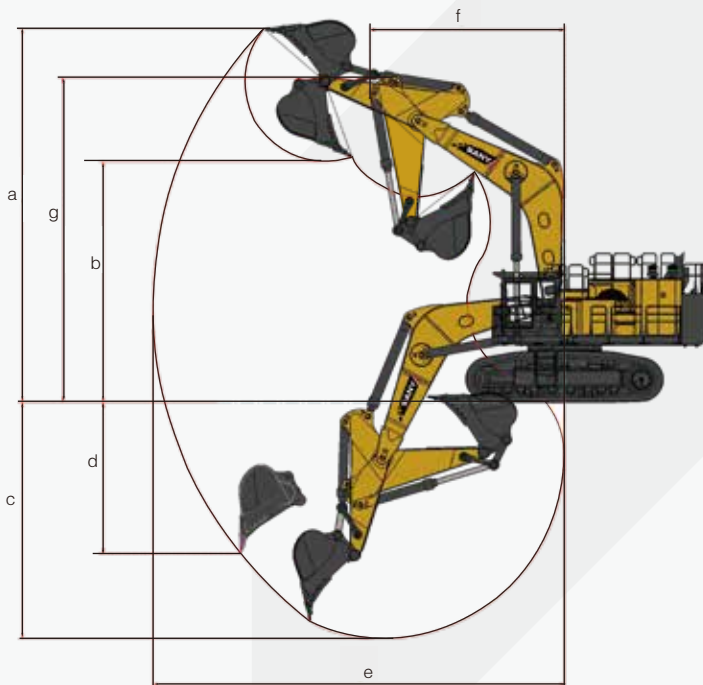

a 最大挖掘高度

SY1250H

12550

b 最大卸载高度

7945

c 最大挖掘深度

8065

d 最大垂直挖掘深度

5085

e 最大挖掘距离

13335

f 最小回转半径

6550

g 最小回转半径时的最大高度

10950

 三一重机有限公司

江苏省昆山市经济技术开发区东城大道三一产业园

邮编: 215300

售后服务热线: 4008282318

咨询投诉电话: 4008282333

网址: <http://www.sanygroup.com>



注

由于技术不断更新, 材料和技术规范如有更改, 恕不另行通知。
照片上的机器可能包括附加设备。